


## 应用



# LED旋转警示灯

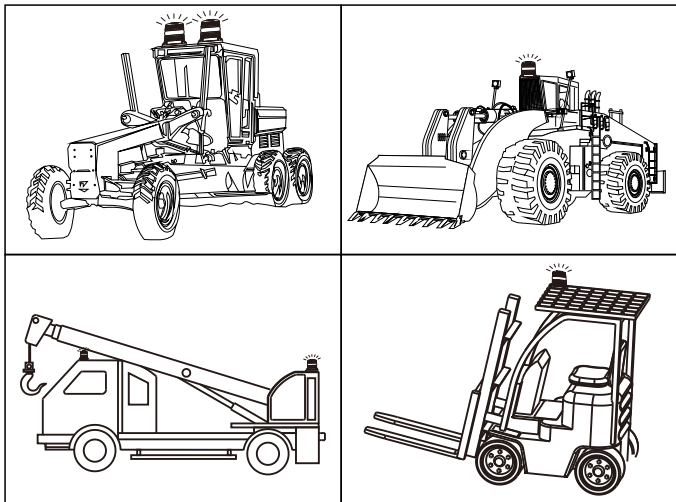

DF-J-GY24-DM

高效节能  
光射距离远  
散热模块结构设计  
热压泄气防水设计  
ECE R65&防水等级: IP69K



## LED 旋转警示灯特性

- ★防水等级IP69K, 相当于水压100KPa
- ★专利专业防水设备100%在线测试防水防雾
- ★热压泄气防水装置设计, 保证防水可靠性
- ★氮气填充, 保证防雾功能可靠性
- ★压铸铝合金底座结合散热拉铝柱的模块结构设计
- ★精抛光高透光率抗冲击精密PC平顶护罩
- ★橡胶连接线耐高低温, 不易损坏
- ★三孔螺丝固定与磁铁底座吸附式可选包, 适用于所有车辆
- ★铝合金底座阳极氧化聚酯粉喷涂, 抗UV紫外线
- ★工作电压范围 DC8-32V
- ★工作温度 -40°C~+65°C
- ★反接保护电路设计
- ★RFI/EMC干扰保护电路设计
- ★抛负载脉冲浪涌保护电路设计
- ★恒流电源电路设计
- ★3年保质期

## 应用范围

根据LED旋转警示灯不同尺寸结构和功率, 它们可用于各种安全警报。

工程车辆: 叉车, 挖掘机, 推土机, 压路机, 推土机, 起重机, 矿用卡车等。

特种车辆: 消防车, 警车, 救援车, 通信车, 铁路车辆, 军事指挥车等。

越野车: SUV, ATV, 卡车, 福特升降机, 火车, 船, 公共汽车, 坦克等。

农业机械: 拖拉机, 收割机。

最大功耗	24 W
LED	24x1W 高亮度 LED
防水等级	IP69K(100KPa)
光颜色	琥珀色、红色、蓝色(可选)
精密模压菲涅耳透镜材料	PC
光照强度	520 cd(0° ~Night)
闪光频率	2 Hz ≤ F ≤ 4 Hz
报警模式	双闪烁固定模式
执行标准	ECE R65/ R10(EMC) /SAE J845 Class 1
材质	压铸铝合金底座(ADC12)+铝合金散热柱+铝基PCB板+ PC灯罩
工作温度	-40°C to +65°C
保修	3年
振动等级	10G
工作电压	DC8-32V(DC48V可定制)
重量	750g
尺寸	144(D) x138(H) mm
安装方式	三孔螺丝固定与磁铁底座吸附式(可选)